

PRINT SPECIFICATION

Print Method	UV Flexo
Color Sequence	Light To Dark, YMCK
Number Of Ink Units	8
Screen Ruling	175 Lpi (69 L/cm)
Minimum Dot Plate	1%
Minimum Dot Print	4%
Maximum Dot Plate	100%

ARTWORK SPECIFICATION


Bleed	3 mm
Text To Cut / Crease Limit	1,5 mm
Positive Line Thickness	0,1 mm
Negative Line Thickness	0,15 mm
Trapping distance	0,1 mm
Minimum Positive Text Size	3,5 pt
Minimum Negative Text Size	4 pt

BARCODE SPECIFICATION

Minimum Magnification Barcode	80%
Maximum Magnification Barcode	200%
Bar Width Reduction	20 µ (micron)

FILE TYPE

Certified PDF
Open Illustrator (.ai, plus images and fonts)
ArtPro+ (.ap)

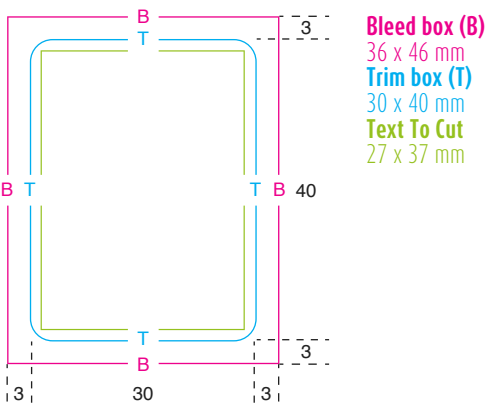

DOCUMENT

Certified PDF, Open Illustrator (.ai, inclusief afbeeldingen en lettertypen), ArtPro+ (.ap)
Documenten aanleveren op 100%.
Minimale afloop is 3 mm.
Minimale afstand van stansvorm tot leesbare tekst is 1,5 mm.
Microsoft Word, Excel, PowerPoint of Publisher documenten kunnen niet direct worden gebruikt, want deze geven onverwachte drukresultaten.

AFBEELDINGEN

Resolutie minimaal 300 dpi (ware grootte).
Bij gebruik van bmp afbeeldingen, minimale resolutie 1200 dpi (bij plaatsing 100%).
Beeld niet gecomprimeerd aanleveren.
Lijnwerk als vectoren, minimale lijndikte is 0,5 pt.

TEKST

Tekst als vectoren (lettercontouren) of fonts los meeleveren.
Positieve tekst (1-kleurig, schreefloos) minimaal 3,5 pt.
Positieve tekst (1-kleurig, schreef) minimaal 4 pt.
Negatieve tekst (1-kleurig, schreefloos) minimaal 4 punten.
Negatieve tekst (1-kleurig, schreef) minimaal 4,5 punten.
Positieve tekst (maximaal 2 kleuren opbouw, schreefloos) minimaal 5 pt.
Positieve tekst (maximaal 2 kleuren opbouw, schreef) minimaal 5,5 pt.
Negatieve tekst (maximaal 2 kleuren opbouw, schreefloos) minimaal 6 pt.
Negatieve tekst (maximaal 2 kleuren opbouw, schreef) minimaal 6,5 pt.

KLEURMODUS

CMYK, PANTONE, mogelijk in combinatie.
Geen RGB, want dat is alleen geschikt voor beeldschermen en geeft onverwachte drukresultaten.
Geen WIT als aparte steunkleur aangeven.
BLACKMARK als aparte steunkleur aangeven.
ADHESIVE NEUTRALIZER (LIJMVRIJ) als aparte steunkleur aangeven.
VERNIS als aparte steunkleur aangeven.

FORMAAT EN HOEKRADIUS

Rechthoekige etiketten krijgen standaard een hoekradius van 3 millimeter.
Zet een stansvorm of snijtekens in het artwork, zodat wij duidelijk kunnen meten.

BARCODES

Minimale grootte is 80%, maximale grootte is 200%.
Bij voorkeur in zwart of andere donkere kleur op witte of lichte ondergrond.
Deze kleur mag niet zijn opgebouwd.
Gebruik geen rode barcode, want deze wordt door de scanner niet gelezen.
Gebruik geen diapositieve barcode, want deze wordt door de scanner niet gelezen.
Wanneer bovenstaande niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in een niet of slecht scanbare barcode.

COLOR MANAGEMENT

U ontvangt van ons een PDF om het artwork digitaal te beoordelen.
Op verzoek kunnen we vooraf een (GMG) print aanbieden. Deze is ter indicatie en geeft dus weer hoe het etiket er ongeveer uit gaat zien. Hiervoor maken we gebruik van GMG OpenColor.

ROLWIKKELING

